



nashuatec

*D*Sm615
*D*Sm618
*D*Sm618d



*Kopiarka, drukarka,
skaner i faks
w jednym,
kompaktowym urządzeniu*

Nashuatec DSm615/18/18d. Wielofunkcyjne urządzenie, które zaspokoi wszy

Urządzenie wielofunkcyjne Nashuatec DSm615/18/18d zostało stworzone, aby zaspokoić potrzeby małej firmy lub grupy roboczej w zakresie wydajnego, cyfrowego kopiowania dokumentów lub sieciowego drukowania, skanowania, faksowania i elektronicznej komunikacji. Modułowa budowa urządzenia, w połączeniu z takimi funkcjami jak skanowanie i wysyłanie dokumentów pocztą elektroniczną, czy zarządzanie urządzeniem i dokumentami przez przeglądarkę internetową, sprawiają, że Nashuatec DSm615/18/18d staje się nieodzownym partnerem.



CYFROWE KOPIOWANIE

Nashuatec DSm615, DSm618 i DSm618d są wysokiej jakości cyfrowymi kopiarkami. Dzięki technologii "skanuj raz - drukuj wiele razy", każda kopia jest wiernym odwzorowaniem oryginału. Urządzenia pracują w wysokiej rozdzielczości 600dpi przy 256 odcieniach szarości z szybkością odpowiednio 15 lub 18 stron A4 na minutę. Mogą wykonywać kopie na różnych rodzajach papieru w formatach do A3. Są wyposażone w zaawansowane cyfrowe funkcje, m.in. w kody użytkownika oraz elektroniczne sortowanie.

SZYBKOŚĆ I PRODUKTYWNOŚĆ

Urządzenia Nashuatec zapewniają dużą produktywność dzięki krótkiemu czasowi pierwszej kopii oraz szerokiej gamie opcjonalnych podajników i kaset na papier. Duże prace mogą być sprawnie wykonane dzięki automatycznemu podajnikowi dokumentów oraz dodatkowym kasetom, które mieszczą maksymalnie 1350

(DSm615) lub 1600 (DSm618/18d) arkuszy papieru. W celu jeszcze większego podniesienia produktywności model DSm618d został wyposażony w moduł druku dwustronnego, który wraz z odwracającym, automatycznym podajnikiem dokumentów pozwoli zaoszczędzić czas oraz zmniejszy koszty związane ze zużyciem papieru.


SZYBKI DRUK W SIECI

Modułowa budowa DSm615/18/18d umożliwia rozbudowanie kopiarek o funkcję sieciowej drukarki laserowej o szybkości druku 15 lub 18 stron na minutę. Urządzenia drukują dokumenty w rozdzielczości 600dpi wykorzystując języki PCL5e, PCL6, RPSC™ lub opcjonalny Adobe® PostScript™ 3™. Szybki procesor oraz duża pojemność pamięci sprawiają, że nawet wielostronicowe dokumenty są drukowane szybko i w bardzo wysokiej jakości.

WOLNOŚĆ WYBORU

Urządzenia DSm615/18/18d są kompatybilne z większością popularnych środowisk sieciowych, dzięki czemu mogą zostać szybko i łatwo zintegrowane z istniejącą infrastrukturą. W standardzie są wyposażone w kartę sieciową Ethernet oraz szybkie złącze USB 2.0, które zaspokajają potrzeby większości użytkowników. Ta funkcjonalność może zostać jeszcze rozbudowana o interfejsy sieci bezprzewodowych Wi-Fi lub Bluetooth, które uwalniają od ograniczeń istniejącego okablowania, a porty FireWire oraz równoległy dopełniają bogactwa sposobów podłączenia urządzeń.

skuteczne potrzeby związane z produkcją dokumentów.

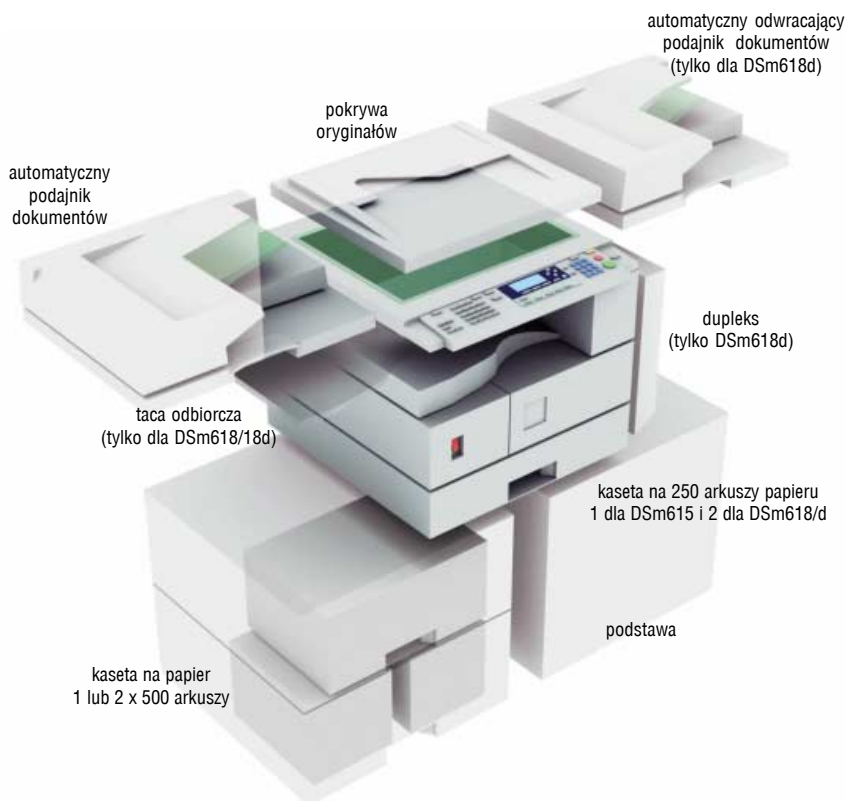

SKANOWANIE: ARCHIWIZACJA I KOMUNIKACJA

W celu zwiększenia produktywności i ułatwienia pracy urządzenia Nashuatec zostały wyposażone w opcjonalny skaner sieciowy o wysokiej rozdzielczości 600dpi. Dzięki niemu wielostronicowe dokumenty mogą być skanowane z automatycznego podajnika dokumentów z maksymalną szybkością 43 obrazów na minutę, a następnie wysyłane pocztą elektroniczną do dowolnego odbiorcy na świecie lub zachowywane na dowolnym komputerze w firmie jako plik TIFF lub PDF. Adresy poczty elektronicznej mogą być wprowadzane z panela operatora lub wybierane z książki adresowej. Do dystrybucji dokumentów w sieci lokalnej służy dołączony do maszyny oprogramowanie ScanRouter™. W rezultacie urządzenia Nashuatec rozszerzają możliwości komunikacyjne firmy tworząc most łączący dokumenty papierowe z elektronicznymi.

NOWOCZESNY FAKS

Opcjonalny moduł faksu pozwala na sprawną komunikację w tradycyjny sposób oraz z wykorzystaniem komputera. Bogaty w zaawansowane funkcje faks jest sterowany z poziomu panela sterowania. Nadchodzące fakсы mogą trafiać na oddzielną tacę odbiorczą aby nie wymieszaly się z innymi dokumentami. Dodatkowy LAN-faks umożliwia wysyłanie

dokumentów bezpośrednio z komputerów w firmie, co w znaczny sposób ułatwia i przyspiesza pracę, podnosi jakość wysyłanych dokumentów oraz znacznie obniża koszty. Funkcja faksu internetowego sprawia, że wiadomości faksowe są wysyłane łączeniami internetowymi i w ten sposób jeszcze bardziej redukuje koszt połączeń telefonicznych.

NARZĘDZIA INTERNETOWE

Web Image Monitor™ jest wbudowanym w moduł drukarki-skanera serwerem WWW, do którego dostęp uzyskuje się przez dowolną przeglądarkę internetową. Umożliwia on użytkownikom dostęp do informacji o poziomie tonera, papieru itp. Pozwala także na zmianę parametrów urządzenia i zarządzanie książką adresową.

Web SmartDevice Monitor™ oferuje administratorowi pełną i centralną kontrolę nad wszystkimi drukarkami i wielofunkcyjnymi urządzeniami sieciowymi - również przez przeglądarkę WWW. Program umożliwia zdalną konfigurację urządzeń, zarządzanie profilami użytkowników oraz stale monitoruje stan urządzeń i w razie potrzeby informuje administratora o zaistniałych problemach wysyłając wiadomość.



Nashuatec DSm618d oferuje szybkie, dwustronne kopiowanie, drukowanie i skanowanie.



Bezpośrednie wysyłanie zeskanowanych dokumentów pocztą elektroniczną w dowolne miejsce świata!



Urządzenia Nashuatec zajmują małą powierzchnię w biurze i jednocześnie zapewniają dużą produktywność.



Szeroka gama dostępnych interfejsów umożliwia podłączenie urządzenia do większości popularnych środowisk sieciowych.

nashuatec

Specyfikacja techniczna DSm615/18/18d

Typ	konsola z nieruchomą szybą ekspozycyjną
Bęben	organiczny OPC
·ródło zasilania	220 ~ 240V, 50/60Hz
Pobór mocy	mniej niż 1,28 kW, w trybie oszczędzania poniżej 40W
Wymiary (w. x sz. x gł.)	DSm615: 550 x 568 x 420mm DSm618: 550 x 568 x 558mm DSm618d: 587 x 568 x 558mm
Waga	DSm615: mniej niż 40kg DSm618: mniej niż 45kg DSm618d: mniej niż 50kg
Gramatura papieru	60 - 90g/m2 (kasety oraz dupleks) 52 - 162g/m2 (podajnik ręczny)
Podawanie papieru	DSm615: 350 arkuszy (w kasecie i podajniku ręcznym) DSm618/18d: 600 arkuszy (w 2 kasetach i podajniku ręcznym)
Całkowita poj. papieru	DSm615: 1350 arkuszy DSm618/18d: 1600 arkuszy

Pojemność tacy odbiorczej 250 arkuszy

Kopiarka cyfrowa

Proces kopiowania	elektrostatyczny, suchy, dwuskładnikowy
Metoda skanowania	skaner płaski 600dpi, 256 odcieni szarości
Pamięć kopiarki	16MB
Format papieru	A5 - A3 (kasety oraz dupleks) A6 - A3 (podajnik ręczny)
Szybkość kopiowania	15 lub 18 stron A4 na minutę
Czas nagrzewania	mniej niż 15 sekund
Pierwsza kopia	mniej niż 6,5 sekundy
Wielokrotność	do 99 kopii
Zoom	50% - 200% płynnie co 1%
Funkcje dodatkowe:	kody użytkownika (50), elektroniczne sortowanie, tryb foto/tekst, automatyczny start, obracanie obrazu, łączenie kopii
Dupleks	DSm618d: standard DSm615/18: brak

Sićciowa drukarka laserowa (opcja)

Szybkość druku	15/18 stron A4 na minutę
Procesor	240MHz
Rozdzielczość	600dpi
Pamięć standardowa	192MB
Języki drukarki	RPCS, PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript™ 3™ (opcja)
Czcionki	35 Intellifonts, 10 True Type, 1 czcionka bitmapowa, 136 czcionek PostScript (opcja)
Interfejsy standardowe	USB 2.0, Ethernet 100/10BaseTX
Interfejsy opcjonalne	Wireless LAN (IEEE802.11b), Bluetooth, FireWire (IEEE 1394), port równoległy (IEEE1284)
Protokoły sićciowe	TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk
Systemy operacyjne	Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/2003 Server, Macintosh 8.6 - 9.2, 10.1, Unix/Linux, IBM AIX v 4.3/5L i 5.1, Novell Netware 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6

Skaner sićciowy (opcja)

Szybkość skanowania	43 oryginały A4 na minutę
Rozdzielczość	600dpi
Format oryginałów	A5 - A3
Format plików	PDF, TIFF
Sterowniki sićciowy,	TWAIN

Funkcje: skan do e-maila (protokół SMTP z autoryzacją), rozsyłka masowa (maks. 100 dla jednego zadania), książka adresowa (maks. 150 adresów), skanowanie do folderu (razem ze ScanRouter™)

Oprogramowanie (razem z drukarką i skanerem)

SmartDevice Monitor™	
Web SmartDevice Monitor™	
Web Image Monitor™	
DeskTop Binder™ V2 Lite	
ScanRouter™ V2 Lite	
Faks (opcja)	
Linia telefoniczna	PSTN, PBX
Kompatybilność	ITU-T G3
Rozdzielczość	200 x 200/100/400dpi
Kompresja danych	MH, MR, MMR, JBIG
Szybkość transmisji danych	33,6Kbps
Szybkość skanowania	1 sek. (200dpi, A4, SEF)
Pamięć	3MB pamięci stron, 2MB pamięci SAF (160 stron)
Inne cechy	podwójny dostęp, dupleks (tylko DSm618d z ARDF), książka numerów, numery szybkiego wybierania (150), transmisja książki, obracanie obrazu, kopia zapasowa (do 1 godz.), rozsyłka seryjna, faks sićciowy (opcja), przesyłanie faksów e-mailem (opcja), 50 kodów użytkownika

Wyposażenie dodatkowe

Automatyczny podajnik dokumentów DF78

Format oryginału/gramatura	jednostronnie: A5 - A3/52 - 105g/m2
Pojemność podajnika	30 arkuszy

Automatyczny odwracający podajnik dokumentów DF79 (tylko DSm618/18d)

Format oryginału/gramatura	jednostronnie: A5 - A3/40 - 128g/m2 dwustronnie: A5 - A3/52 - 105g/m2
Pojemność podajnika	50 arkuszy

Taca odbiorcza PT340 (tylko DSm618/18d)

Format papieru/gramatura	A5 - A3/60 - 105g/m2
Pojemność	100 arkuszy

Kaseta na papier (2 x 500) PS450

Format papieru/gramatura	A5 - A3/60 - 105g/m2
Pojemność	1000 arkuszy

Kaseta na papier (1 x 500) PS460

Format papieru/gramatura	A5 - A3/60 - 105g/m2
Pojemność	500 arkuszy

Inne opcje: pokrywa oryginałów, podstawa mała, średnia lub duża



nashuatec



www.nashuatec.pl

Wszystkie produkty Nashuatec spełniają normy jakości ISO 9001 oraz ochrony środowiska naturalnego ISO 14001. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w specyfikacji technicznej oraz wyglądzie produktów. Pełna gama produktów pokazana w tej publikacji może nie być zawsze dostępna. Wszystkie marki, nazwy i znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.